


PLANTA BAIXA
Escala: 1-100

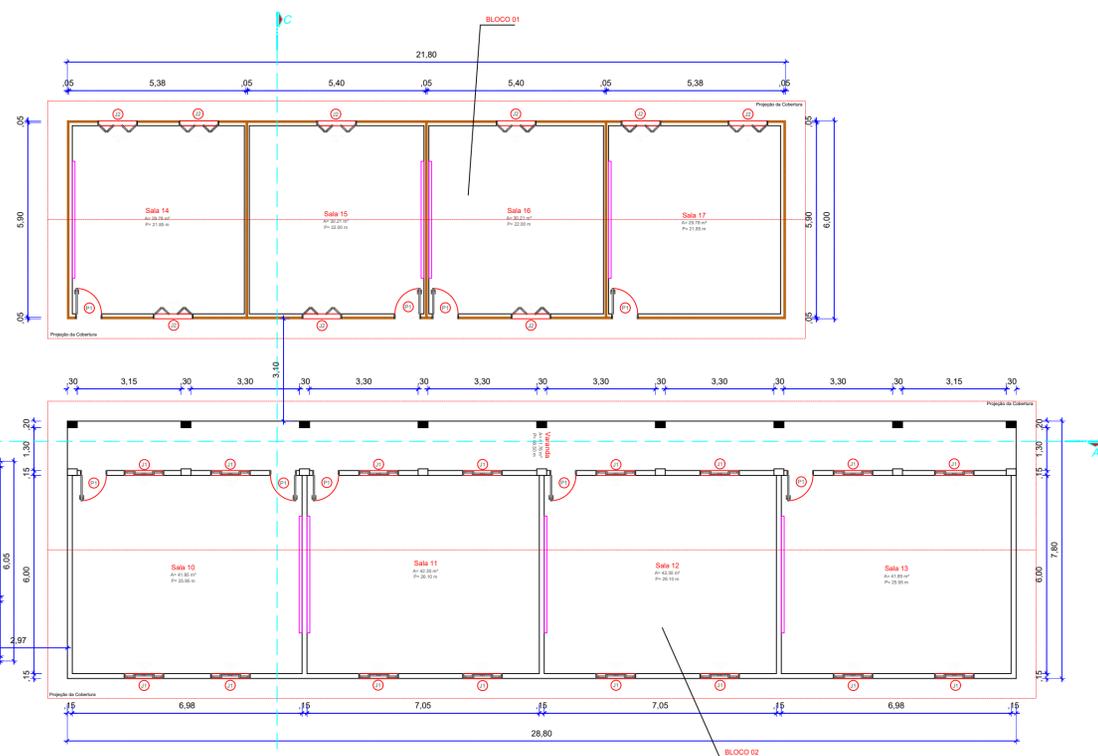

ANOTAÇÕES

Será executada aplicação manual de massa acrílica na área externa em seguida pintura manual látex acrílica em todas dependências da escola tanto interna quanto externa.


Será executado dois novos banheiros, um sendo PNE masculino e o outro PNE feminino, ambos com chuveiro e piso cerâmico do piso ao teto, sendo o vaso sanitário pequeno para crianças.

Será feita execução uma mureta nos ares externos e uma parede para dividir a entrada do banheiro existente. Conforme projeto anexo.



TABELA DE ESQUADRIAS

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL	QTD	ÁREA (m²)
J1	Janela de correr 4 folhas	120	100	110	Vidro Temperado	28	1,20
J2	Janela sanfonada dupla	120	120	90	Madeira	9	1,44
J3	Janela basculante	60	40	170	Vidro Temperado	6	0,24
J4	Janela basculante	150	50	160	Vidro Temperado	2	0,75
J5	Janela máximo-ar	200	100	110	Madeira	1	2,00
P1	Porta de abrir	80	210	-	Madeira	18	1,68
P2	Porta de abrir	90	210	-	Madeira	5	1,89
P3	Porta de abrir 2 folhas	200	210	-	Vidro Temperado	1	4,20
P4	Porta de abrir 2 folhas	200	210	-	Madeira	1	4,20

- Legenda:**
- Paredes em Alvenaria
 - Mureta em Alvenaria h= 30 cm
 - Madeira
 - Pilar de Madeira
 - Construir
 - Demolir

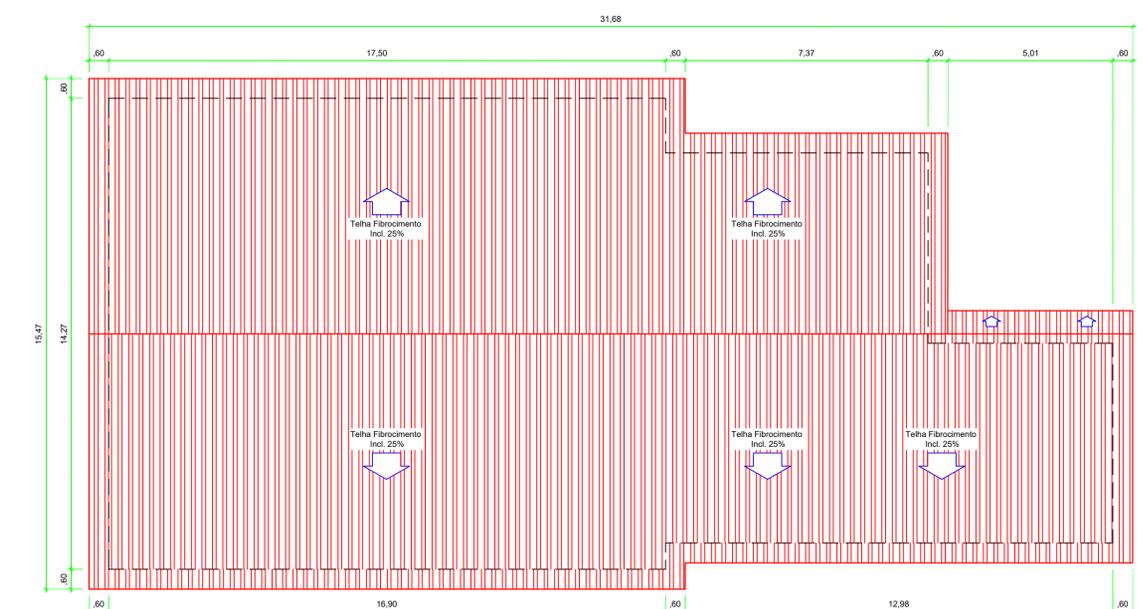

PLANTA DE COBERTURA
Escala: 1-100

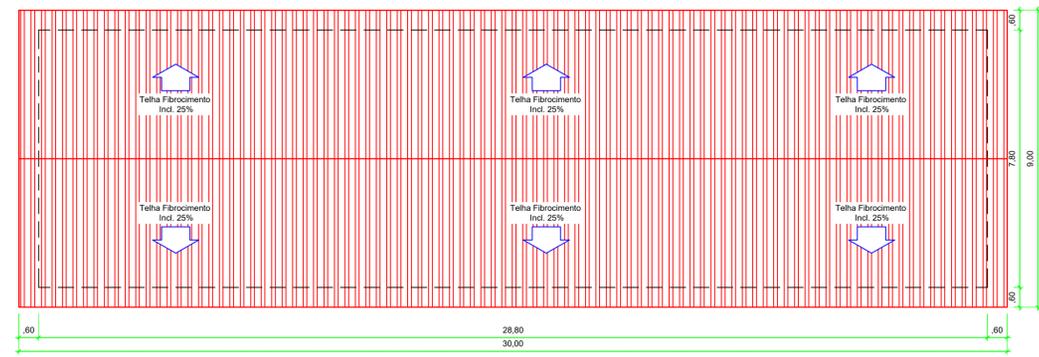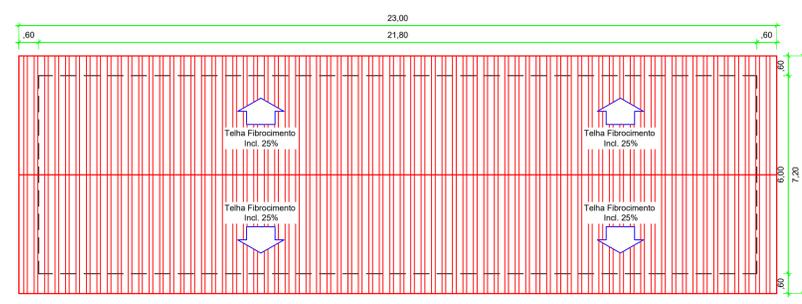

Chaves
L DALCINO CAVATI EIRELI-EPP
26 747 0780/0001-75
Jodo Paulo L. Araújo
Resp. Técnico
CREA 13561 D/RO

TÍTULO:		ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI - RO	
PROJETO:	Reforma Escola Oribe Antônio		
CONTEÚDO:	planta baixa e cobertura		
LOCAL DA OBRA:	Vale do Anari - RO		
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI - RO		RESP. TÉCNICO:
ESCALA:	ÁREA CONSTRUIDA: 724,74m²	DATA: 26/03/2020	FOLHA: 01/02